
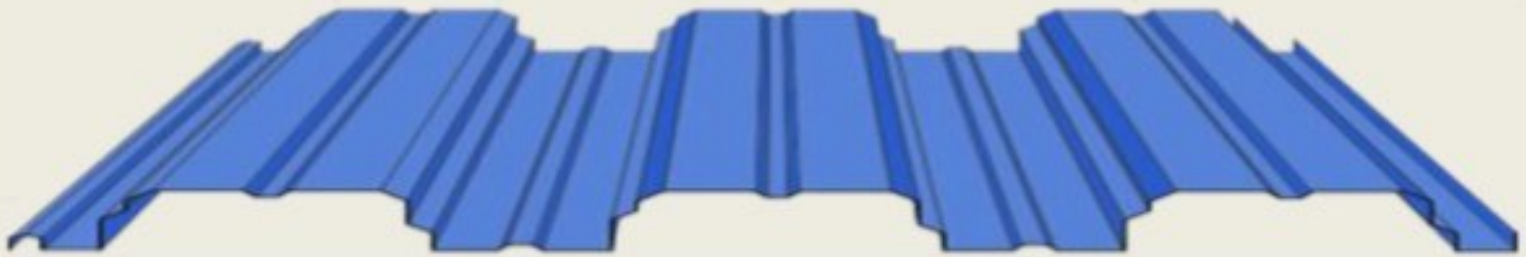


STEEL FLEXI DEK FLOOR

Getting your floor deck is getting a Flexi Dek
Any Time, Any Place

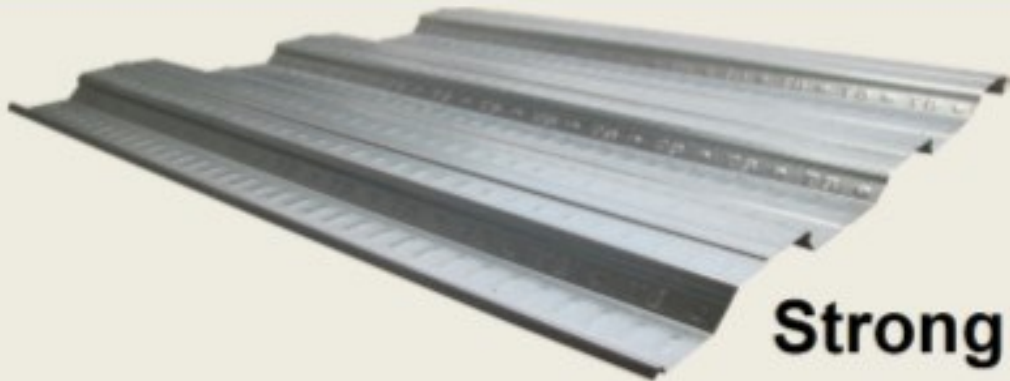

PunchClip System

Strong & Secure

10 Alasan memakai Flexi Dek

1. Panjang tak terbatas
2. Bisa produksi di site
3. Tidak Berkarat
4. Tidak memerlukan banyak tiang
5. Tidak ada overlap, sehingga waste kecil
6. Tidak memerlukan banyak tukang
7. Pemasangan Mudah dan Cepat
8. Kuat dan Aman
9. Flexibel (bisa bentuk Curve)
10. Bisa untuk support Atap






Flexi Dek Floor

Strong & Secure

FlexiDek® adalah bahan lembaran plat metal yang berbentuk gelombang yang terbuat dari baja CRC struktural bermutu tinggi (High Tensile) dan berfungsi sebagai bekisting tetap dan penulangan positif satu arah pada lantai beton bangunan bertingkat. Tebal bahan yang tersedia adalah 0,5 -1,2 mm

Satu hal lagi yang sangat disukai adalah Flexi Dek® dapat di produksi di lokasi proyek / "roll on site, sehingga pemasangan lebih cepat

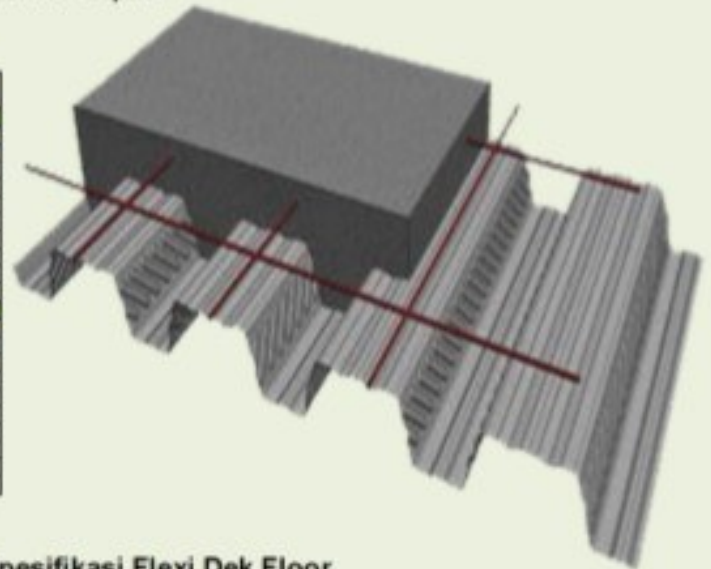

TABEL PERENCANAAN PRAKTIS

BENTANG TURBOGAL		BENTANG TURBOGAL		BENTANG TURBOGAL		BENTANG TURBOGAL	
Tebal Plat: 8 cm		Tebal Plat: 12 cm		Tebal Plat: 16 cm		Tebal Plat: 20 cm	
BESAN (KG/M2)	PANJANG (METER)	BESAN (KG/M2)	PANJANG (METER)	BESAN (KG/M2)	PANJANG (METER)	BESAN (KG/M2)	PANJANG (METER)
200	1,8	200	1,5	200	2,2	200	2
300	1,5	300	1,25	300	2	300	1,75
400	1,4	400	1,25	400	1,9	400	1,75
500	1,35	500	1,3	500	1,8	500	1,75
600	1,3	600	1,25	600	1,75	600	1,7
700	1,2	700	1,2	700	1,65	700	1,6
800	1,1	800	1,1	800	1,5	800	1,5
BENTANG TURBOGAL		BENTANG TURBOGAL		BENTANG TURBOGAL		BENTANG TURBOGAL	
Tebal Plat: 10 cm		Tebal Plat: 15 cm		Tebal Plat: 18 cm		Tebal Plat: 25 cm	
BESAN (KG/M2)	PANJANG (METER)	BESAN (KG/M2)	PANJANG (METER)	BESAN (KG/M2)	PANJANG (METER)	BESAN (KG/M2)	PANJANG (METER)
200	1,8	200	1,5	200	2,1	200	1,95
300	1,5	300	1,4	300	2	300	1,85
400	1,4	400	1,35	400	1,9	400	1,75
500	1,35	500	1,3	500	1,8	500	1,7
600	1,3	600	1,2	600	1,7	600	1,65
700	1,2	700	1,15	700	1,6	700	1,6
800	1,1	800	1,1	800	1,5	800	1,5



Spesifikasi Flexi Dek Floor

Nama produk	Flexi Dek Floor 1000 Genius
Material	Zinc Coated High Tensile
Lebar Efektif	1000 mm
Tebal	05 s/d 1,2 mm

